

ASK-400

Nowe funkcjonalności są kluczem do Twojego fotograficznego sukcesu.



Kompaktowy rozmiar

Wysokość 170 mm,
powierzchnia podstawy 0,1m²

Szybkość

8,4 sek (standardowy format 10x15 cm)

Wysoka wytrzymałość

200 000 odbitek
(standardowy format 10x15 cm)

Drukowanie naklejek

Druk standardowy



Druk naklejek



Wartość dodana: Możliwość drukowania naklejek ze zdjęć wykonanych smartfonem.



*Opcjonalnie: taca na papier

Drukowanie naklejek

Naklejkę ze zdjęciem można umieścić na jednorodnej powierzchni po oderwaniu papieru zabezpieczającego.

Różnorodne funkcje, które zapewniają płynną pracę




Kompaktowy rozmiar

Ta kompaktowa drukarka zajmie bardzo niewiele miejsca, jej wysokość to tylko 170 mm, a powierzchnia podstawy 0,1m².



Łatwa obsługa

Łatwa wymiana zestawu papieru i folii poprzez wyciągnięcie przedniego panelu drukarki.



Ochrona drukarki przed kurzem

Wysokie ciśnienie wewnątrz drukarki zapobiega przedostawaniu się kurzu do środka, a kanały powietrzne głowicy i zasilania są oddzielone.



Energooszczędna konstrukcja

ASK-400 oszczędza energię i obniża koszty, zużywając zaledwie 0,5W lub mniej w trybie uśpienia.

Specyfikacja ASK-400

Metoda drukowania	Termosublimacyjny termotransfer (D2T2)
Powierzchnia podstawy	0.10 m ²
Materiały eksploatacyjne (*1)	Druk standardowy: 5"x7" (127x178mm), 6"x8" (152x203mm). Druk naklejek: 6"x8" (152x203mm)
Rozmiar wydruku (*2)	Standardowy druk: 89x127, 127x127, 127x178, 102x152, 152x152, 152x203 mm. Druk naklejek: 102x152, 152x203
Powierzchnie (*3)	Glossy (Błyszcząca), Matte (Matowa)
Folia barwiąca	Żółty, Magenta, Cyan oraz wykończenie powierzchni
Rozdzielczość druku (*4)	300 x 300 dpi (tryb standardowy), 300 x 600 dpi (tryb wysokiej jakości)
Obsługa wymiany papieru	Ładowanie pół-automatyczne
Żywotność drukarki	200,000 odbitek (standard 4"x6"/10x15cm)
Liczba wydruków	Standard 89x127mm: 460 arkuszy, 127x178mm: 230 arkuszy w 1 rolce Standard 102x152mm: 400 arkuszy, 152x203mm: 200 arkuszy w 1 rolce Naklejki 102x152mm: 400 arkuszy, 152x203mm: 200 arkuszy w 1 rolce

Szybkość druku (*5)	Standard 89x127mm: około 7,6 sek (powierzchnia błyszcząca, tryb standardowy) Standard 102x152mm: około 8,4 sek (powierzchnia błyszcząca, tryb standardowy) Naklejki 102x152mm: około 13.0 sek (powierzchnia błyszcząca, tryb wysokiej jakości)
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	10.8"x14.4"x6.7" (275 mm x 366 mm x 170 mm)
Waga	około 12 kg
Interfejs	USB 2.0 typu B
Zasilanie	100V-240V 50/ 60 Hz
Oprogramowanie sterownika (*6)	Windows 7 / Windows 10 (32 bit / 64 bit)

*1 Drukarka zapamiętuje typ materiału eksploatacyjnego (drukowanie naklejek lub drukowanie zdjęć), który został załadowany do drukarki po raz pierwszy. Następnie drukarka akceptuje wyłącznie ten sam typ materiału.

*2 Naklejki/Standardowy druk wykorzystuje folię 152x203mm i dzieli ją na 10x15 cm x2 wydruki; folię 127x178mm dzieli na 9x13 cm x2 wydruki

*3 Obie powierzchnie są dostępne z jednym nośnikiem. Nośnik z naklejkami jest ograniczony do druku o powierzchni błyszczącej.


*4 Naklejki mogą być drukowane tylko w Trybie Wysokiej Jakości.

*5 Nie obejmuje czasu przetwarzania/transferu danych oraz czasu inicjalizacji/podawania papieru. W przypadku korzystania z funkcji przewijania taśmy/folii.

*6 Windows 7 jest tylko gwarantowany do pracy (nie podlega przyszłym aktualizacjom wersji lub gwarancji jakości), ponieważ Windows 7 nie jest wspierany przez Microsoft Corporation. Windows 7, Windows 10 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Specyfikacja może ulec zmianie bez konieczności powiadomienia.

Wymiary przeźród instalacyjna / przestrzeń montażowa

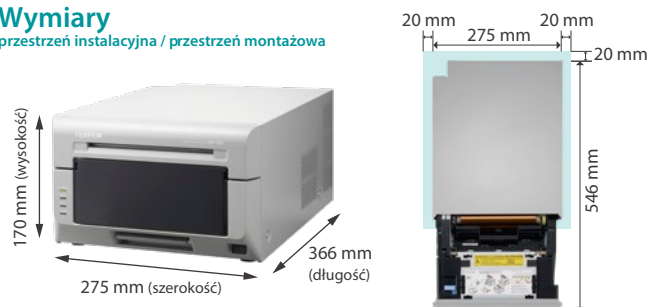

Specyfikacja może ulec zmianie bez konieczności powiadomienia.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

Ref. No. PB-2201E (SK-22-04-F5BKS) ©2020 FUJIFILM Corporation